


# K10A

## 远程控制器

rev. 2025.12.16

### 主机


K10A远程控制器是一款多功能远程控制设备，4G直连无需WiFi，轻松实现2路设备远程开/关操控与智能联动。宽温适配、多端监控、自动报警，可精准响应设备控制需求。支持自定义联动规则，阈值超标时自动触发应急动作，高效适配多场景运维需求，大幅节省维护成本。

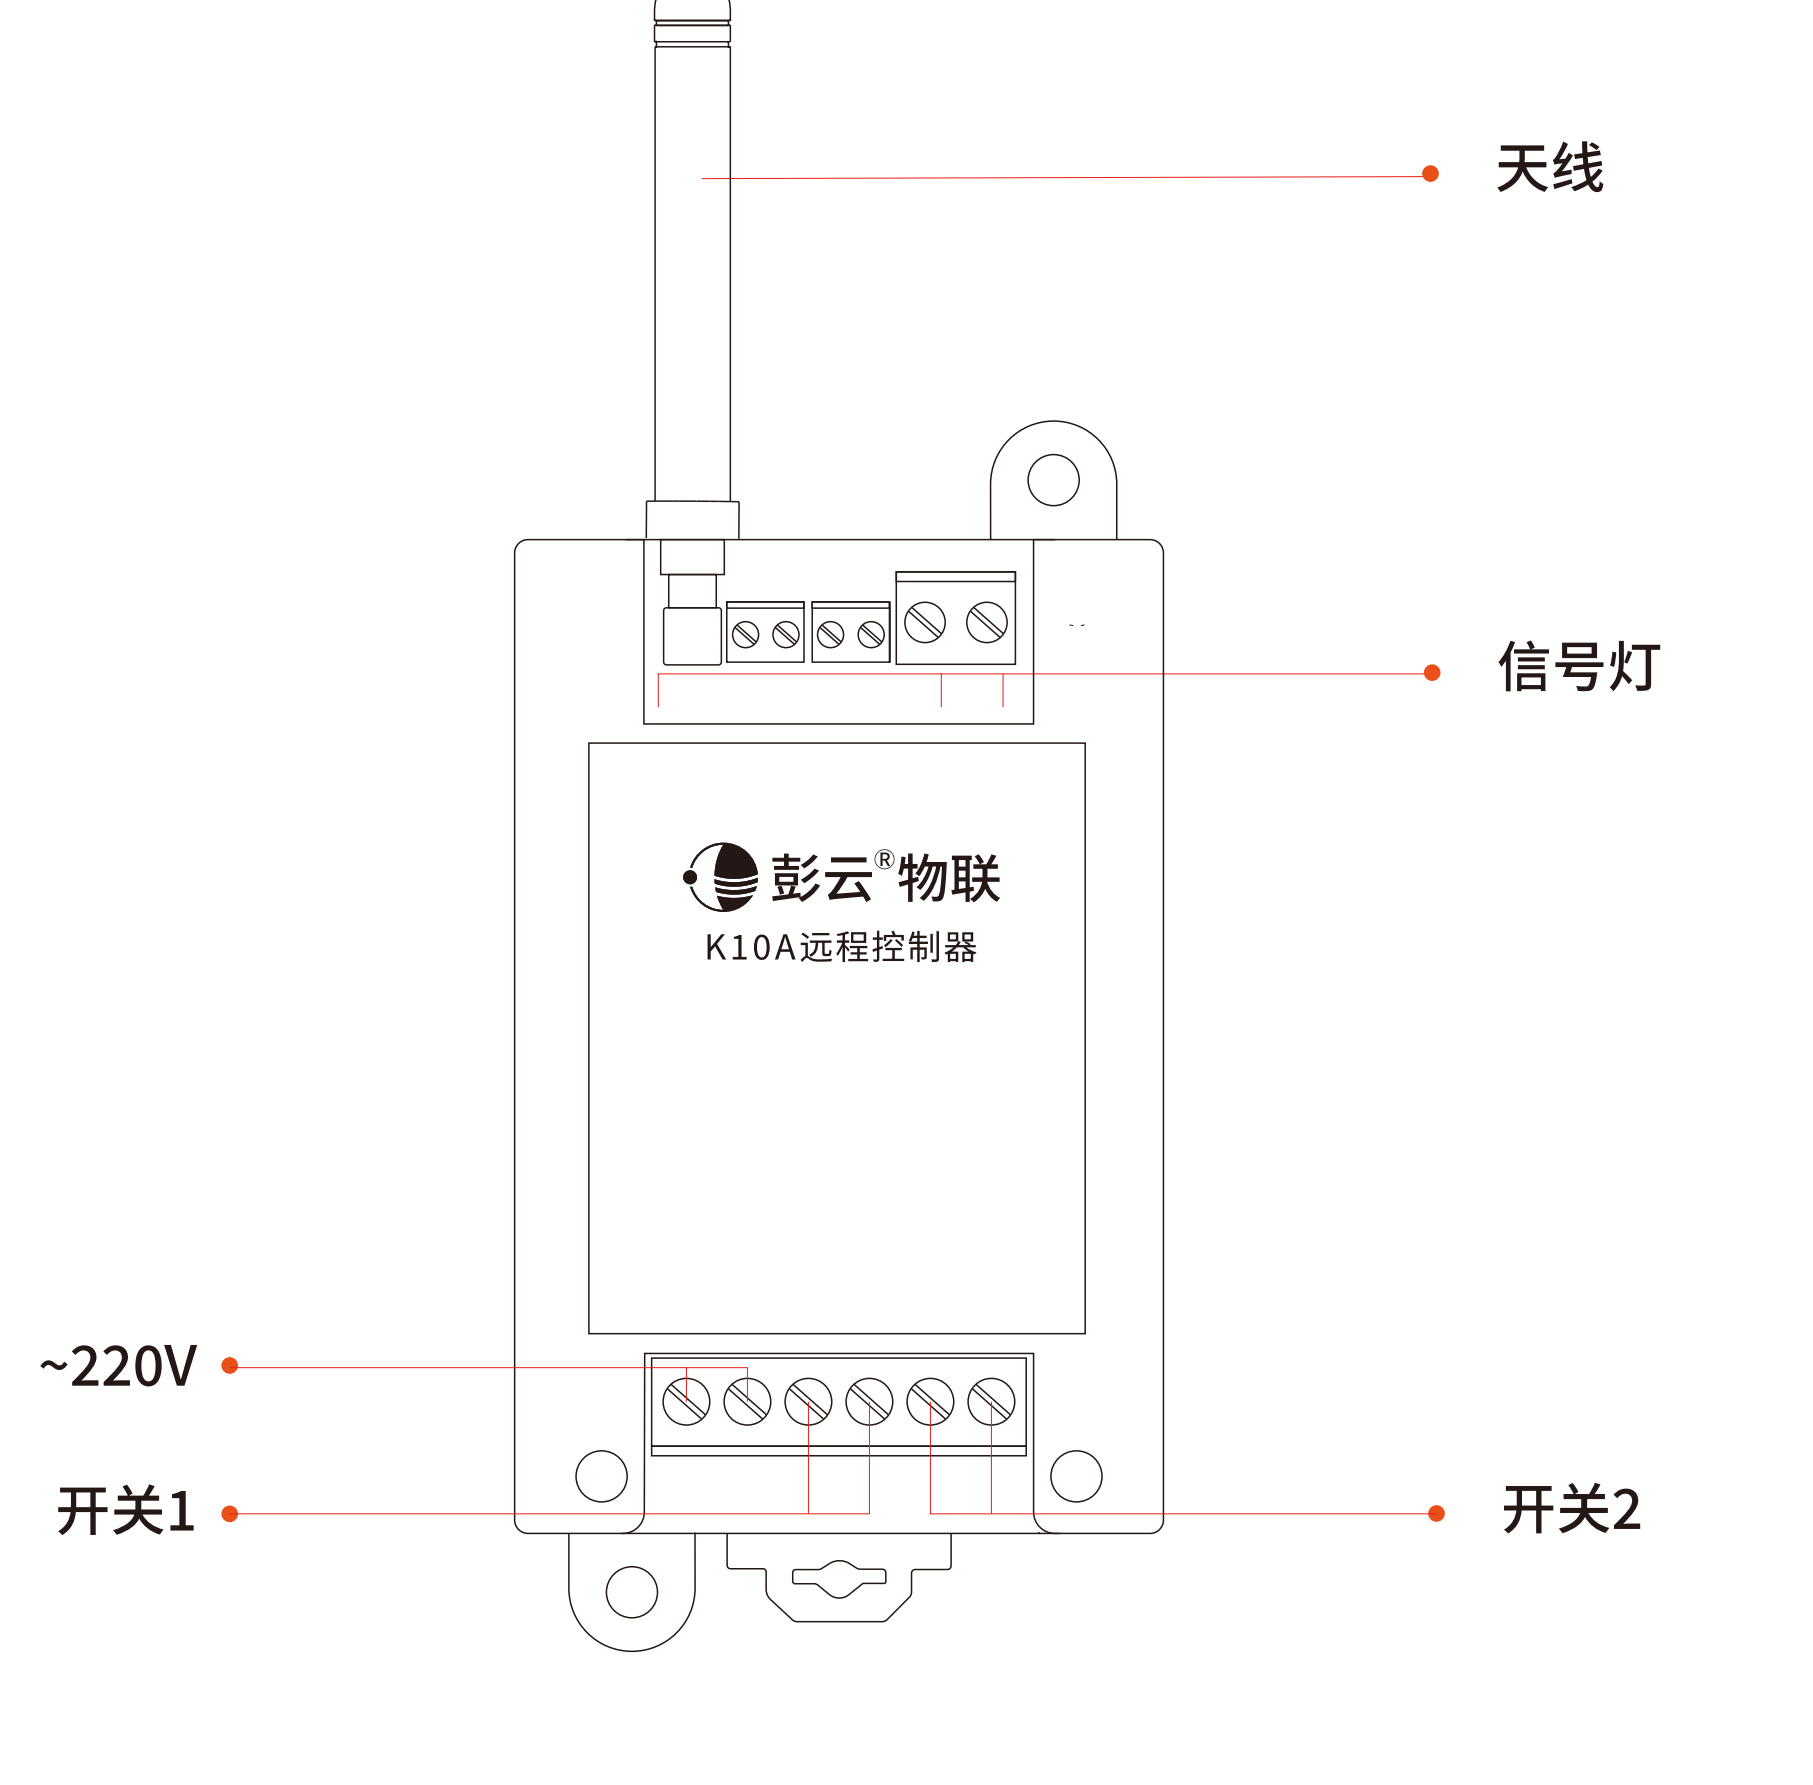

### 设备参数

| 型号       | K10A                                               |
|----------|----------------------------------------------------|
| 通讯方式     | 4G                                                 |
| 控制设备     | 2路                                                 |
| 工作温度范围   | -30℃~+75℃                                          |
| 触点形式     | 1H                                                 |
| 接触电阻     | ≤100mΩ (1A 6VDC)                                   |
| 触点材料     | AgSnO2, AgNi, AgCdO                                |
| 触点负载(阻性) | 10A 250VAC; 10A 30VDC                              |
| 最大切换电压   | 250VAC /30VDC                                      |
| 最大切换电流   | 10A                                                |
| 最大切换功率   | 2500VA/ 300W                                       |
| 机械耐久性    | 1x10 <sup>6</sup> 次                                |
| 电耐久性     | 1x10 <sup>6</sup> 次<br>(10A 250VAC,阻性负载,室温,1s通9s断) |

### 单路接线方式

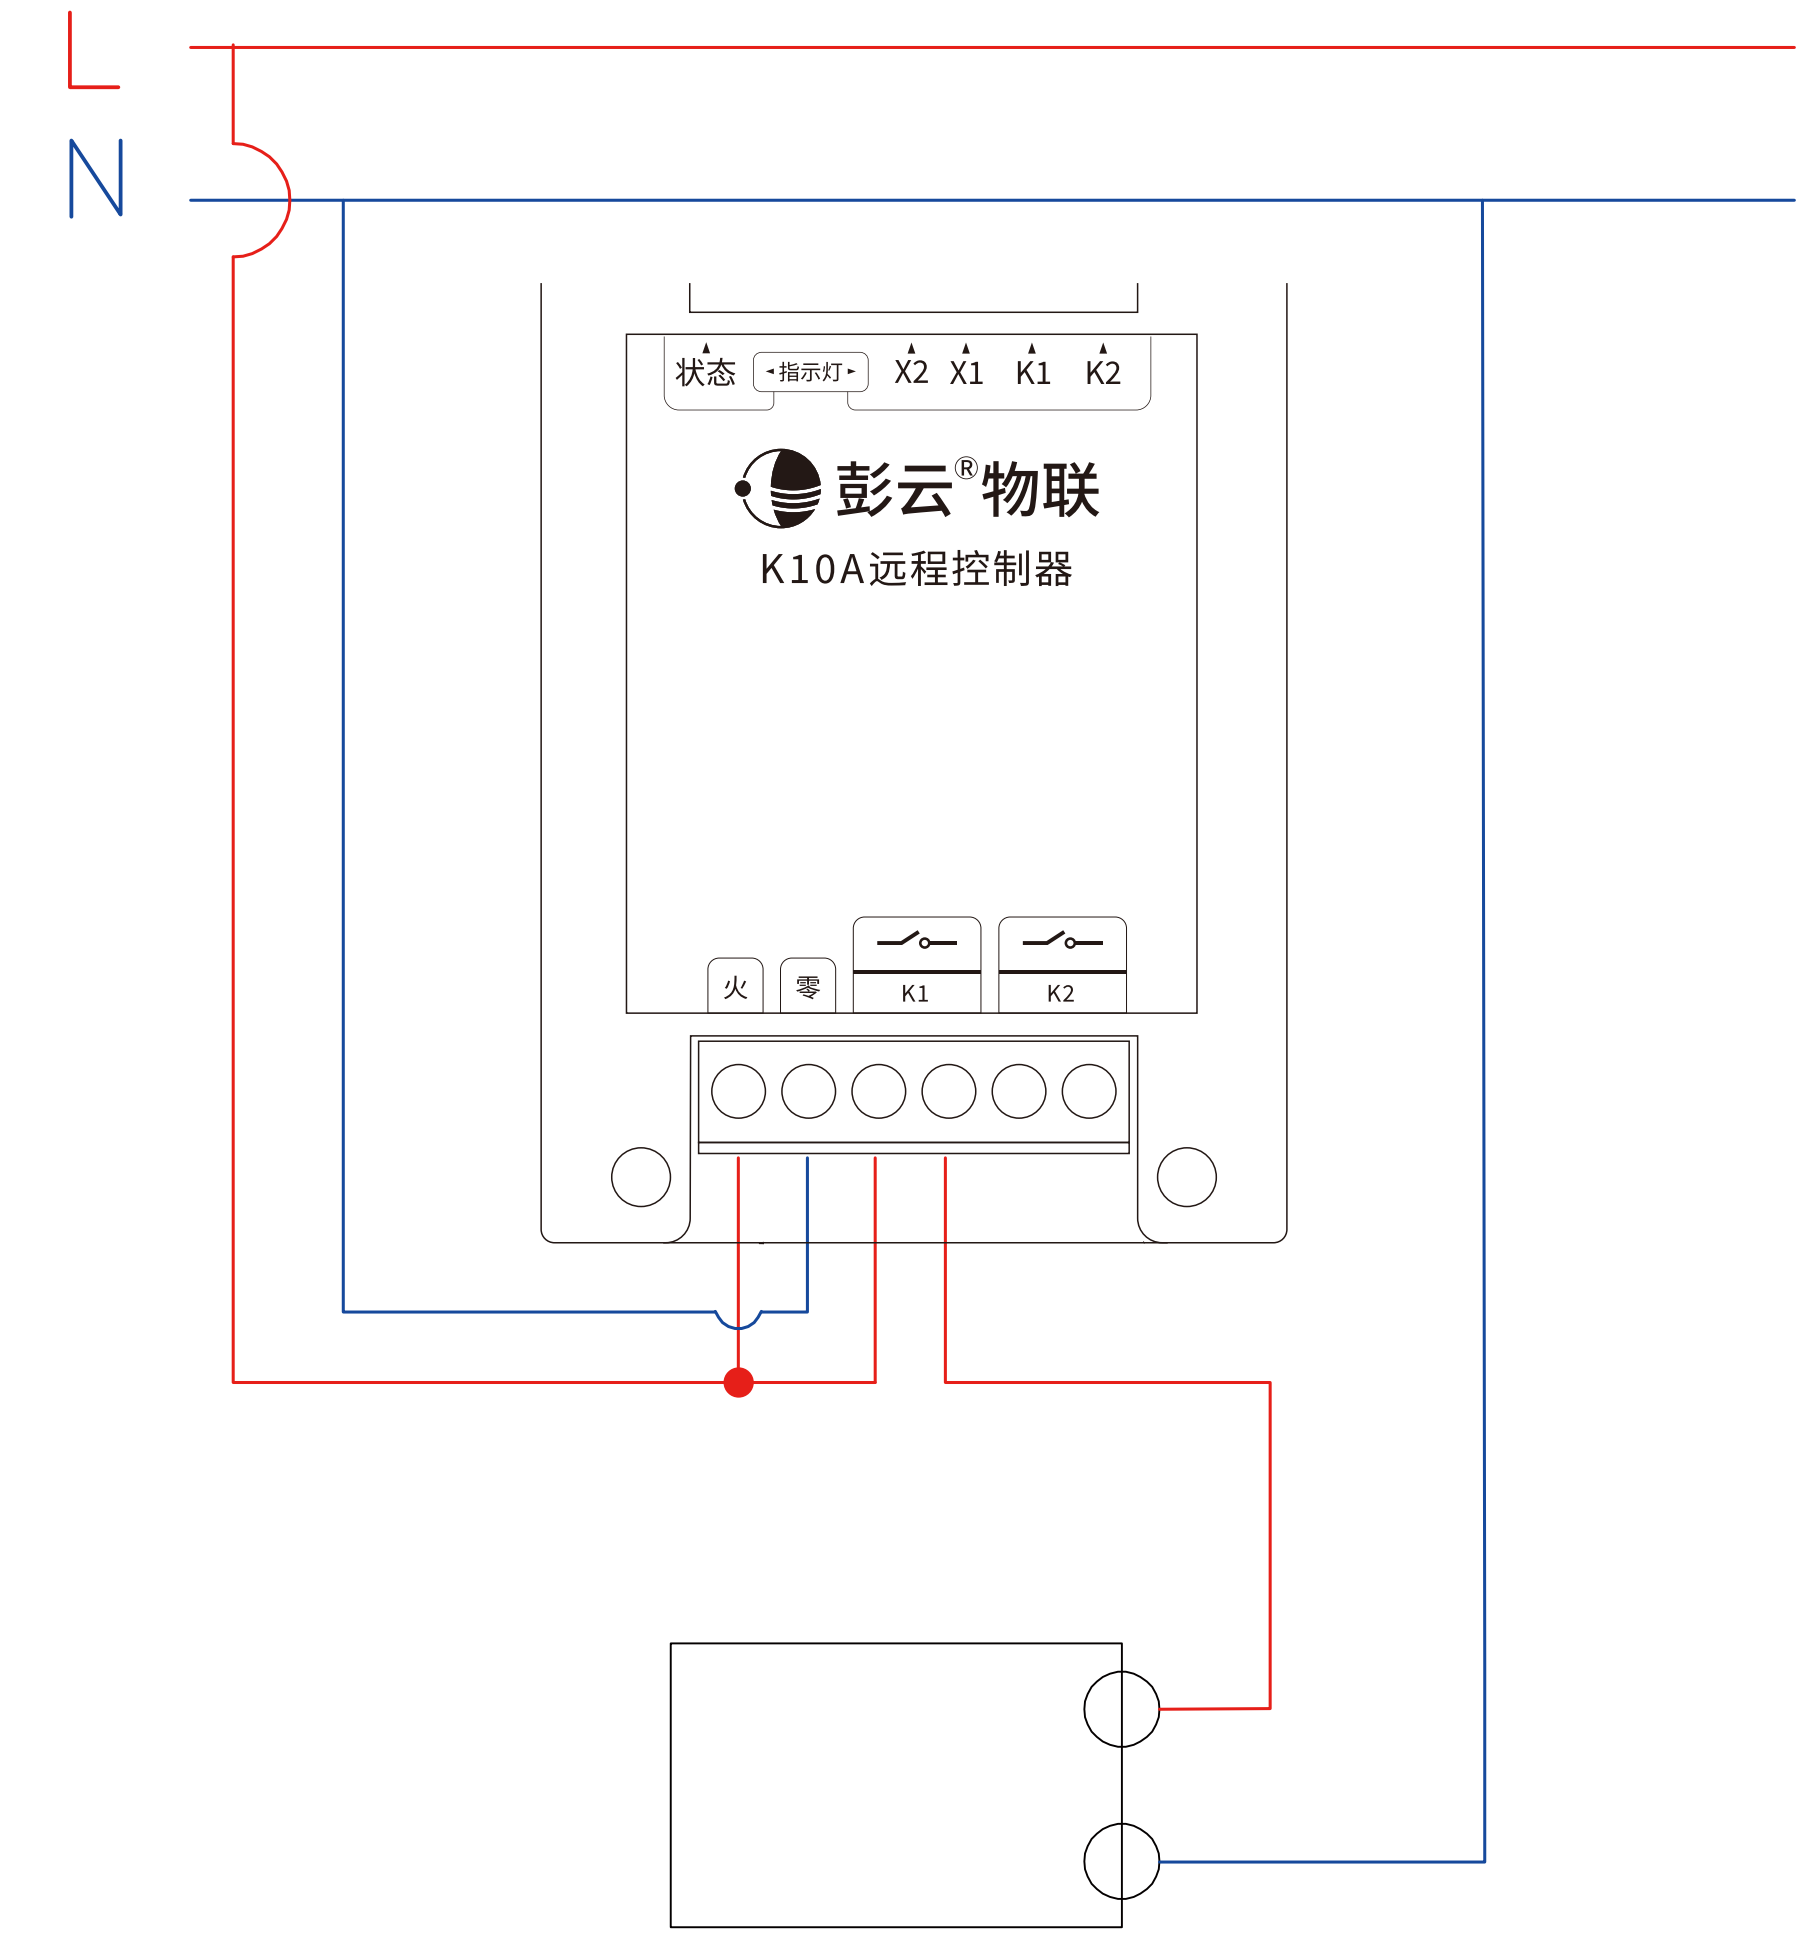

### 双路接线方式

