

S21C

环境检测仪

GPS版本


rev. 2025.12.17

产品版本迭代

关键识别信息	版本 V2.8 之前(早期版本)	版本 V2.8(及以后版本)
版本号	S21C-2800之前	S21C-2800之后
生产日期	2025 年5月之前	2025 年5月及之后
核心功能差异		
内置声光报警器	无	有
设备识别	开机后无声、光响应	开机后会有 1~2 秒的声、光响应
APP 识别	报警设置列表无"声光报警"项	报警设置里可配置声、光报警响应方式、时长

主机

设备外置3米基站天线和GPS天线, 结合内置空气温湿度传感器, 在检测空气温湿度的同时可实时定位, 开启定位后设备自动优先选择GPS定位, GPS定位信号不好时自动切换为基站定位。同时设备底部有外接传感器接口, 支持接入不同类型传感器, 满足多方面的监测需求。

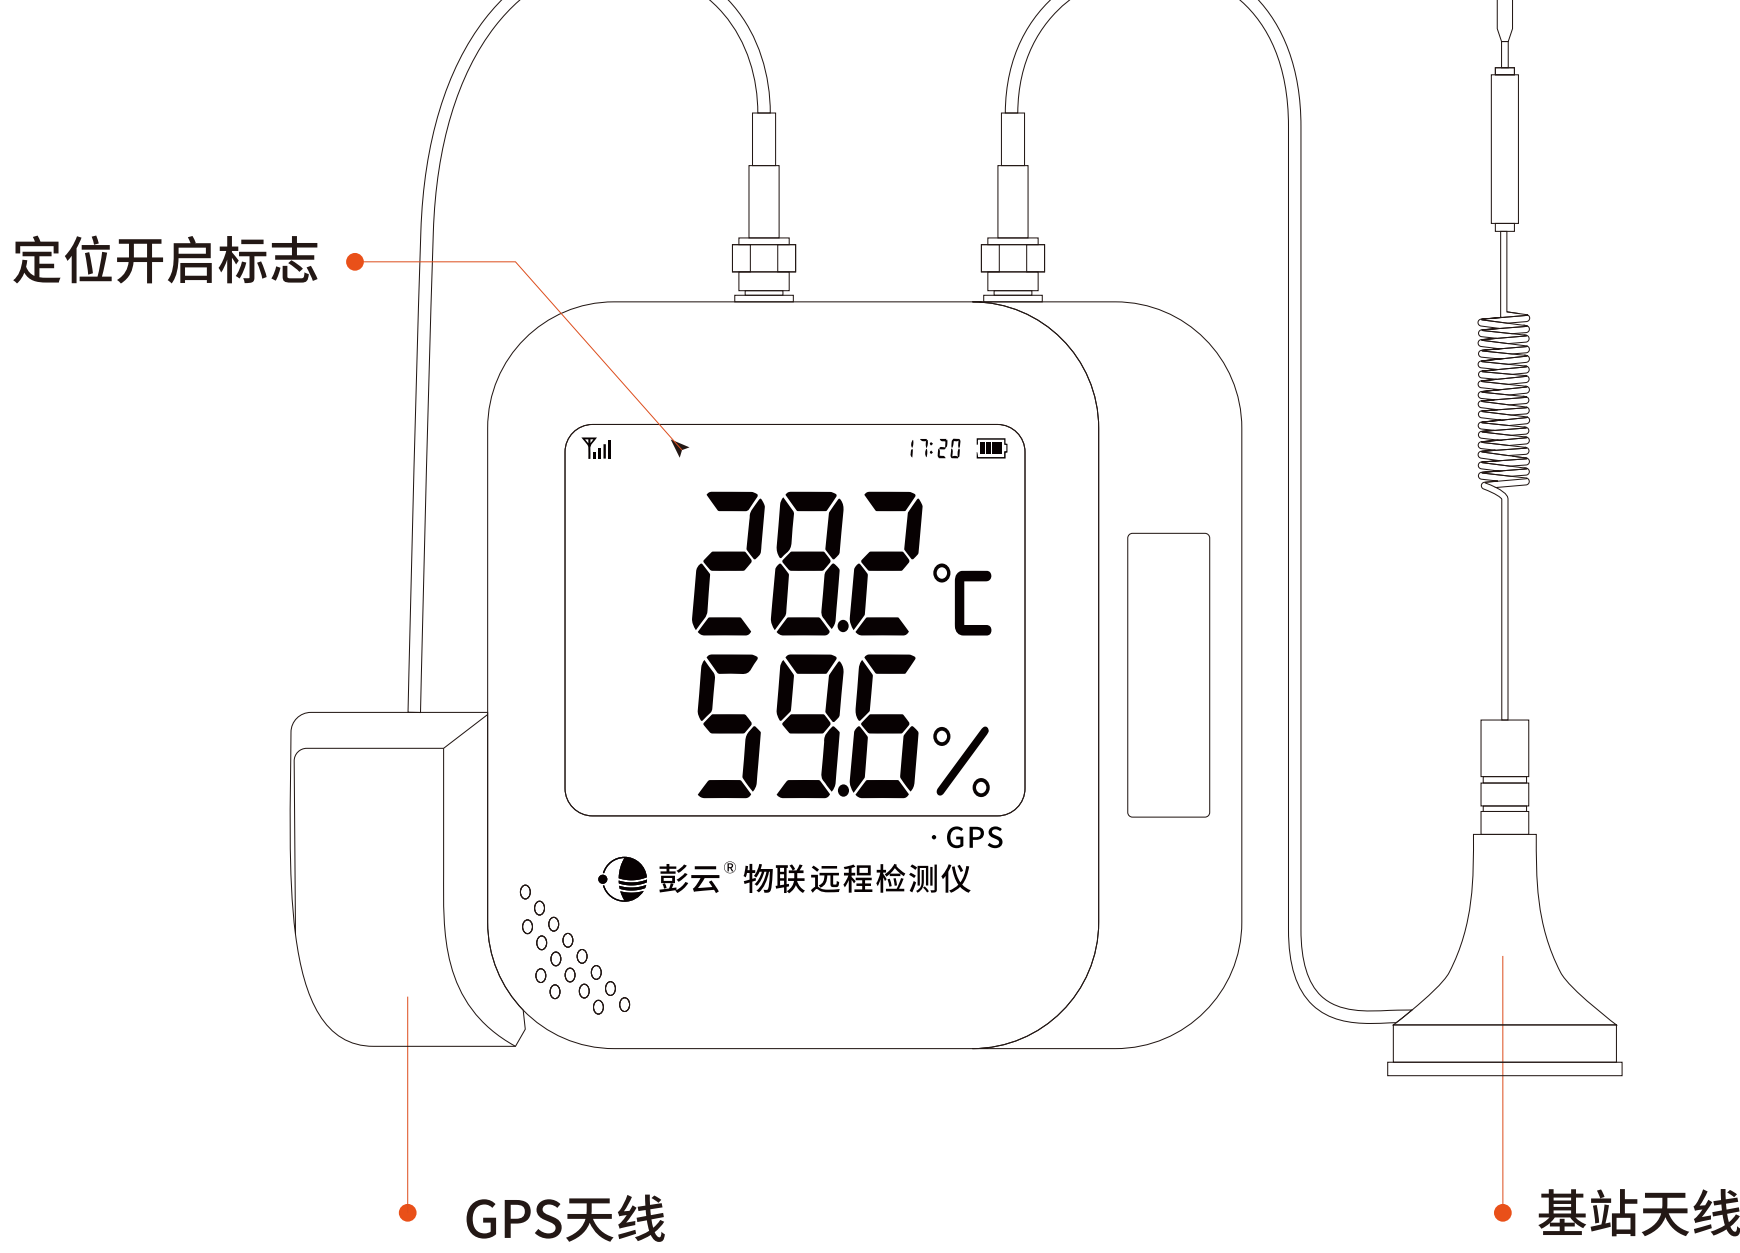

设备参数

型号	S21C
通讯方式	4G
温度测量范围	-20℃~+60℃
温度测量精度	±0.3℃
湿度测量范围	0~100%RH
湿度测量精度	±3%RH
主机工作温度	-20℃~+60℃
数据传输频率	≥5分钟/次(可调)
待机	90天左右(1组数据5分钟上传一次)
电源	18650锂电池(4.2V 2500mAh)
充电接口	TypeC
适配器要求	≥5V1A
尺寸	88mm*88mm*32mm

感谢阅读