


K11A

远程声光报警器

rev. 2026.01.22

主机

K11A远程声光报警器是一款无需接线、支持4G联网的智能报警设备，无距离限制，可灵活部署于移动信号覆盖的监控室、机房、保安室等场景。可搭配彭云物联环境检测仪使用，也可单独作为断电报警器使用。具备120分贝可调节高分贝声光报警功能，内置18650大容量锂电池，断电后可续航约7天，双重保障更可靠。

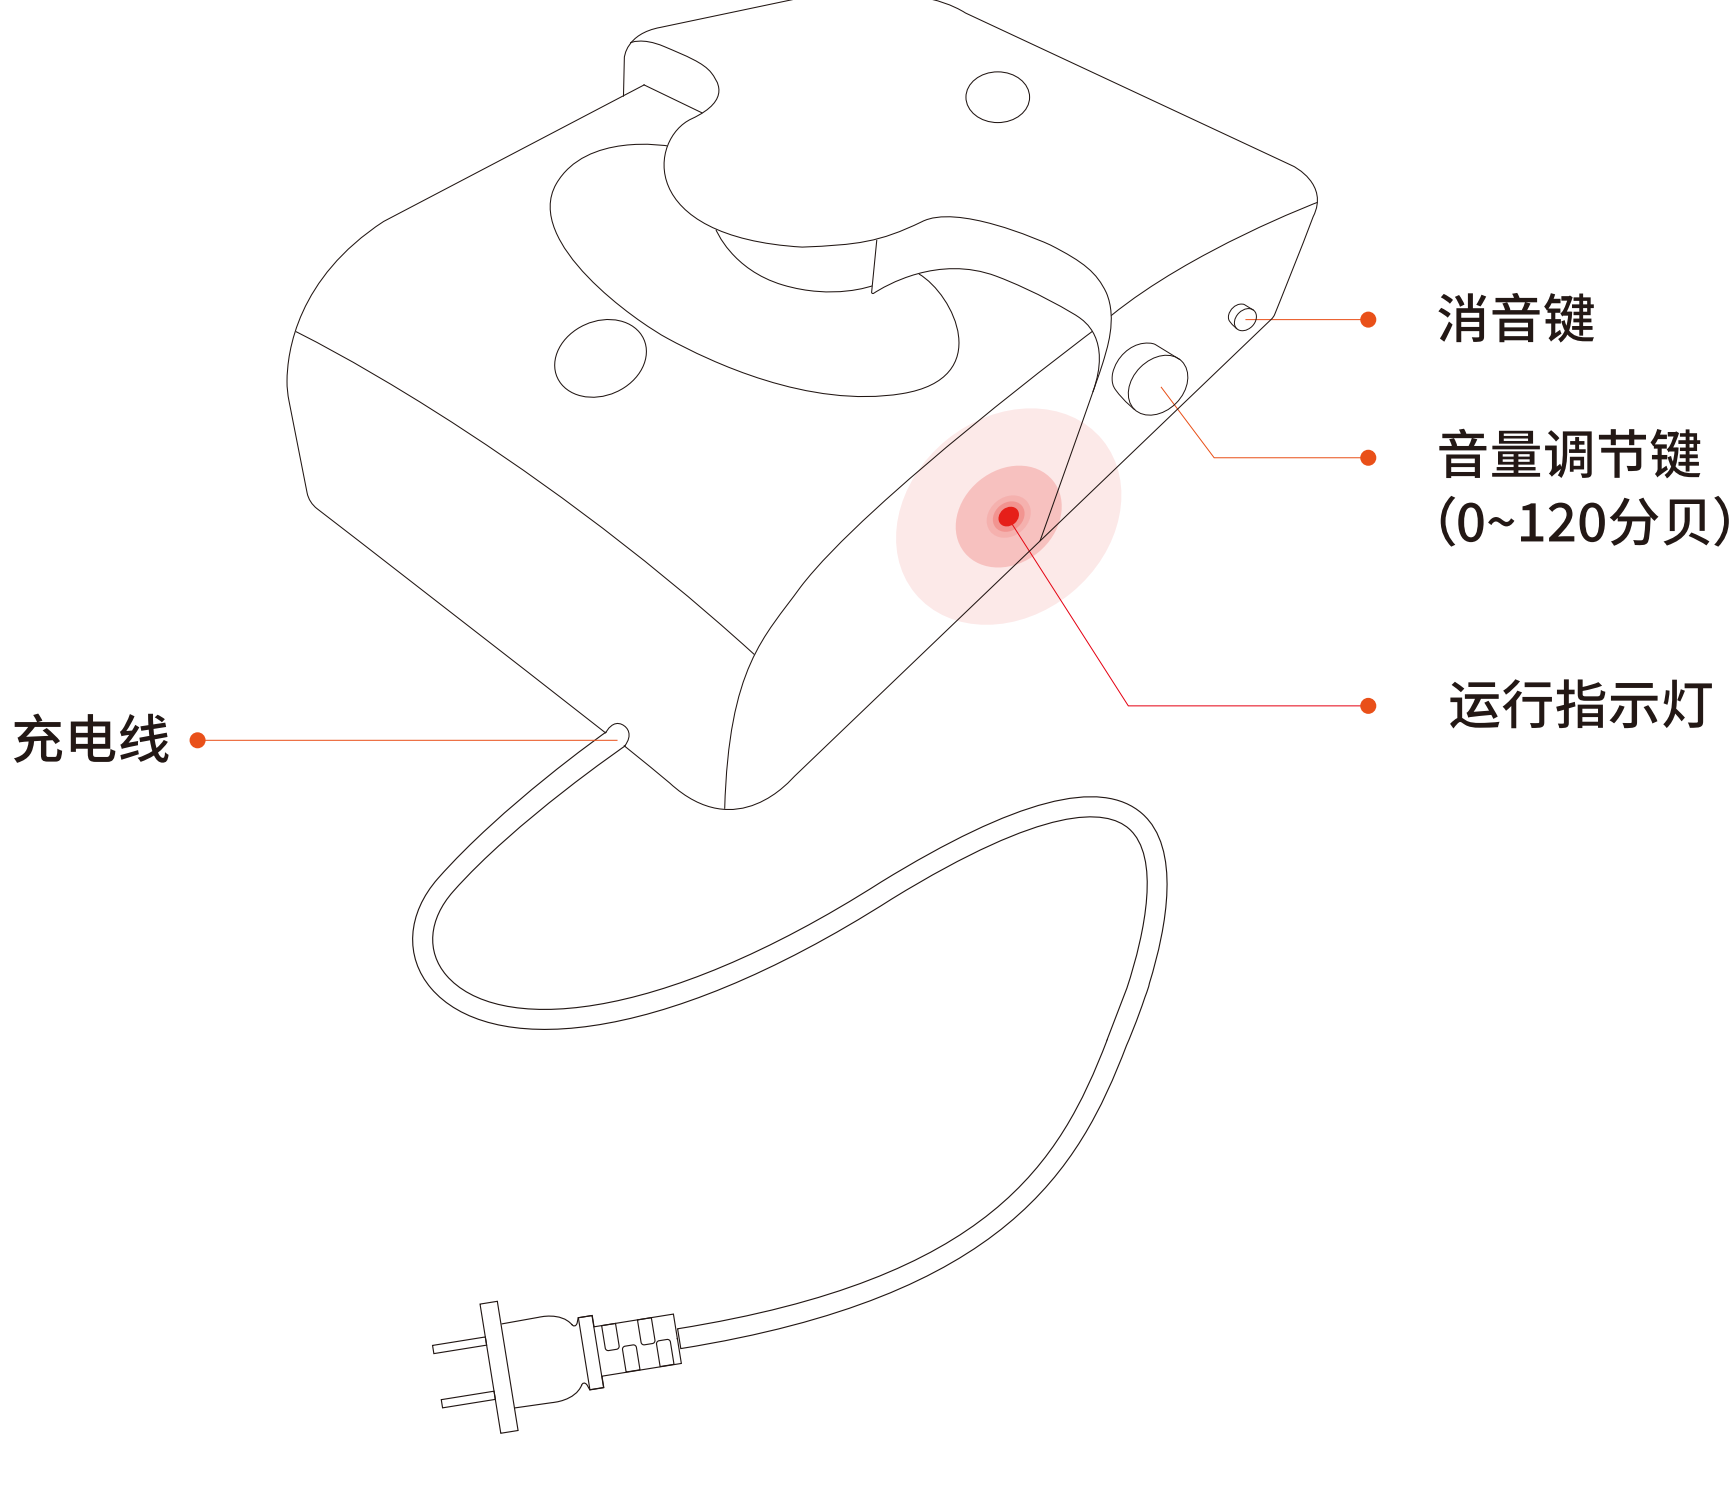

设备参数

型号	K11A
通信制式	LTE-TDD/LTE-FDD
报警方式	声、光 (报警音量0-120分贝,可调)
平均功耗	≤3W
报警延时	15 秒左右 (网络信号良好时)
主机工作温度范围	-20℃~ + 60℃
备用电池	18650 锂电池 (4.2V 2500mAh)
主机尺寸	122mm*72mm*43mm
是否支持断电报警	是
供电电压	AC220V

停电报警

K11A单独使用情况下，连接220V电源可作为断电报警器使用。

本产品内置一节18650锂电池，作用如下：

- 1、检测220V电源供电是否正常。如将本产品的断电报警功能打开，当供电异常时，会发出报警通知。
- 2、作为备用电池，即使220V供电异常，电池电量也能在短期内保证本产品正常工作，备用电池待机约7天。

注意:应尽快恢复供电，以保证设备稳定运行

